




PL Instrukcja systemu montażu



Pierwszy montaż

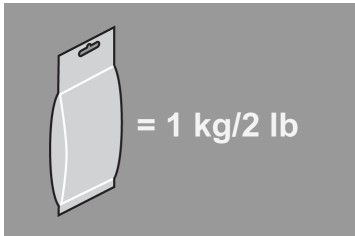

- Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, czy zawiera wszystkie części znajdujące się na liście. Jeśli nie, skontaktuj się z odpowiednim sklepem.

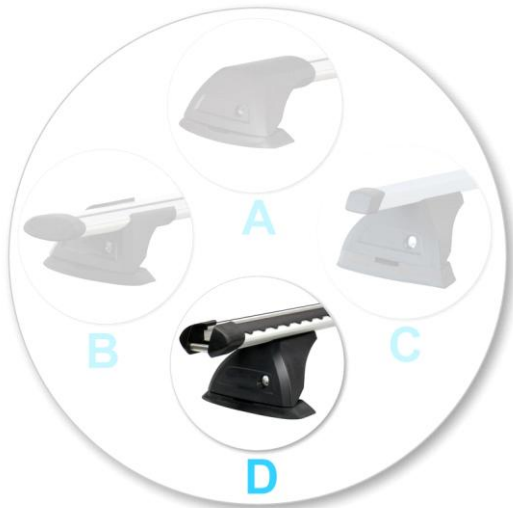

- Kit pasuje tylko do belek typu D.



- Wyjmij klucz Allen z prawej obudowy. S
- Za pomocą klucza usuń śrubę zaślepki.




- Usuń zaślepkę pociągając za bolec i naciskając na główkę zaślepki. Można sobie pomóc wykonując ruchy na boki.



- Zrób to samo z drugą belką.



- Rozdziel zaślepkę na połowę.

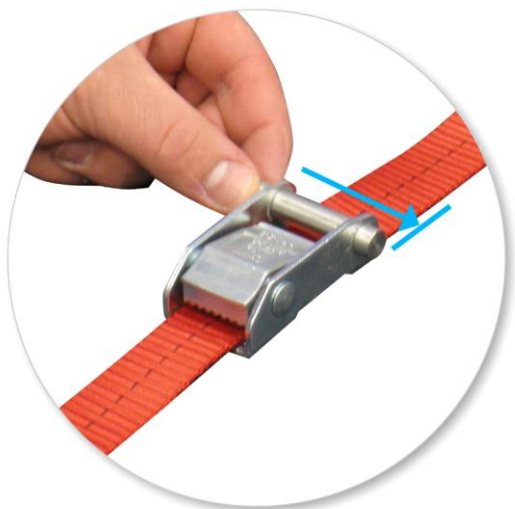

- Przelóż bolec przez sprzączkę. Sprawdź czy taśma przechodzi pod bolcem.



- Połącz ponownie osłony z mechanizmem sprzączki.



- Upewnij się, że taśma przechodzi nad plastikowymi zaślepkami.
- Powtórz to samo w przypadku pozostałych zaślepek.




- ostrożnie przytrzymaj zaślepkę a następnie umieść ją z powrotem w belce




- Wyjmij klucz Allen z prawej obudowy. S
- Użyj klucza Allen, aby umieścić zaślepkę z powrotem na miejscu.



- Zrób to samo z drugą belką.

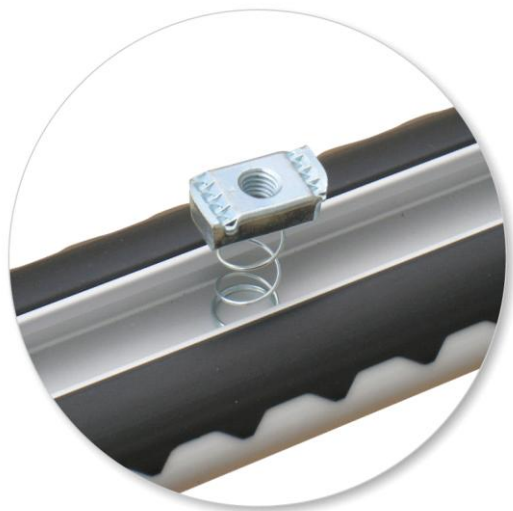

- Umieścić nakrętkę sprężystą w kanale poprzeczki.
- Umieścić element w pożądanym miejscu.

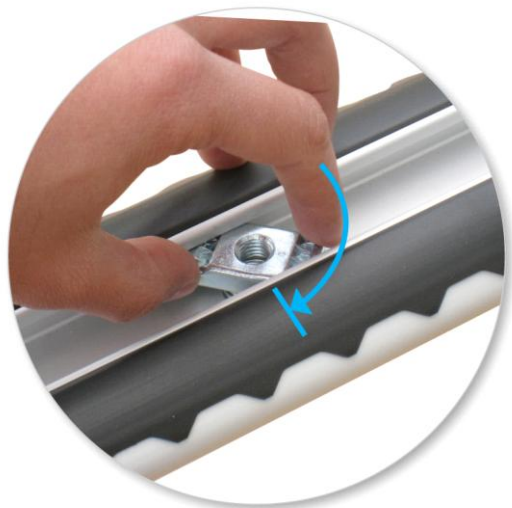

- Nacisnąć i przekręcić nakrętkę sprężystą, aby się zablokowała.



- Zamontować podkładkę pod śrubą oczkową.




- Wkręcić śrubę oczkową.
- Zrób to samo z drugą belką.

Montaż



- Zabezpiecz pozycję drabiny za pomocą taśmy. Upewnij się, czy taśma zabezpiecza również szczelbę drabiny.
- Zastosuj ruch spiralny.

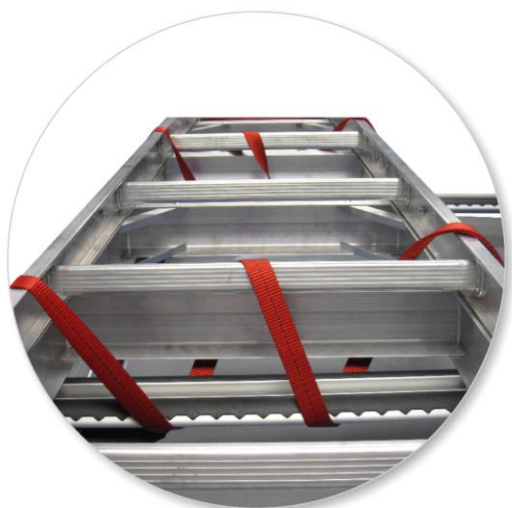

- Zrób to samo z drugą belką.



- Sprawdź czy klamra taśmy została prawidłowo przeciągnięta przez przelotkę.



- Po umieszczeniu drabiny pociągnij mocno aby zablokować przewożony ładunek.



- Jeżeli taśma jest za długa zaczepek jej koniec w szparze belki.



- Zrób to samo z drugą belką.



- Umieść drabinę na belce.



- Jeżeli nie ma ładunku na dachu samochodu, umieść taśmę w szparze belki.



- Użyj załączone pasy mocujące oraz klamrę jak na rysunku.

UWAGA: Sprawdź czy dokładnie dokręciłeś śruby

Zasady użytkowania

- Przed zamontowaniem belek oczyścić powierzchnię dachu samochodu.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu danego zestawu. Sprawdź czy nie pominąłeś żadnego punktu.
- Jeżeli nie pisze inaczej, ustaw belki w odległości min. 700mm. Jest to szczególnie istotne przy przewożeniu długich przedmiotów.
- Po każdym montażu upewnij się, że belki ściśle przylegają do dachu. Jeżeli zauważysz luz, zamontuj bagażnik jeszcze raz postępując zgodnie z instrukcją.
- Po założeniu produktu może nie być możliwy montaż pewnych typów szklanych dachów panoramicznych i anten radiowych.
- Nie modyfikuj zestawu montazowego.
- Przedmioty z ostrymi końcami (narty) powinny być przewożone tyłem do przodu.
- Usuń wszystkie luźne przedmioty przed załadunkiem.
- Upewnij się, że przewożony ładunek został zabezpieczony taśmami.
- Jazda samochodem z bagażnikiem na dachu zmienia zachowanie samochodu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku, hamowania, przyspieszania czy zwalnia.
- Pamiętaj, że po zamontowaniu bagażnika dachowego samochód zwiększa swoją wysokość.
- Wszystkie zamki w przewożonych przedmiotach powinny być zamknięte.
- Wymień wszystkie wyeksploatowane i uszkodzone części.
- Utrzymuj bagażnik w czystości.
- Nie korzystaj z myjni jeśli masz zamontowany bagażnik na dachu.
- Regularnie naoliwiaj zamki i zawiasy.

- Zdemotuj bagażnik dachowy jeśli go nie używasz.
 - Stosuj się do maksymalnej ładowności ładunku zamieszczonej w instrukcji. Nie przekraczaj ładowności określonej w instrukcji samochodowej.
 - Przewożony ładunek nie powinien wystawać poza brzoza bagażnika.
 - Długie przedmioty powinny być zabezpieczone z przodu i z tyłu taśmą.
-

- Hubco Automotive Ltd
P.O. Box 11017
Christchurch
Nowa Zelandia

www.whispbar.pl
