







PL Instrukcja systemu montaży



Pierwszy montaż

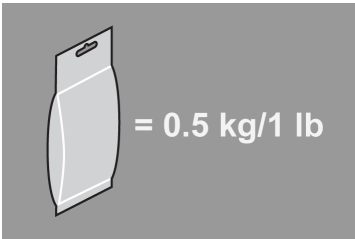

- Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, czy zawiera wszystkie części znajdujące się na liście. Jeśli nie, skontaktuj się z odpowiednim sklepem.

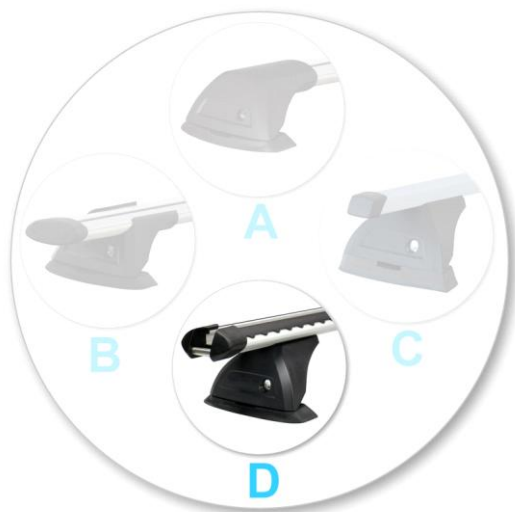

- Kit pasuje tylko do belek typu D.



- Wyjmij klucz Allen z prawej obudowy. S
- Za pomocą klucza usuń śrubę zaślepki.



- Usuń zaślepkę pociągając za bolec i naciskając na główkę zaślepki. Można sobie pomóc wykonując ruchy na boki.



- Zrób to samo z drugą belką.



- Odkręć osłony za pomocą klucza.



- Użyj klucza Allen i odkręć śrubę (10 obrotów)



- Dociśnij śrubę i wysuń stopę z belki.



- Za pomocą klucza Allen odkręć śrubę.



- Odkręć śrubę i umieść ją w bezpiecznym miejscu.



- Powtórz tę czynność na obu stopach.



- Użyj klucza Allen, aby podważyć mechanizm dźwigienkowy.



- Wymontuj mechanizm metalowej dźwigienki.



- Przechowuj wszystkie elementy w bezpiecznym miejscu.



- Nałóż pokrywki na stopę.



- Powtórz tę czynność na obu stopach.



- Przelóż śrubę z podkładką przez tylną ścianę stopy.



- Załóż nakretkę na śrubę. Nie dokręcaj zbyt mocno.



- Umieść stopę z powrotem na belce. Upewnij się, że nakrętka jest umieszczona w szparze w spodzie belki.



- Zrób to samo z drugą belką.



- ostrożnie przytrzymaj zaślepkę a następnie umieść ją z powrotem w belce
- Użyj klucza Allen, aby umieścić zaślepkę z powrotem na miejscu.



- Użyj załączonego klucza i skręć siłą dociskową 5Nm.
- Umieszczając stopę na dachu samochodu, należy dopasować rozstaw stóp za pomocą klucza.

UWAGA: Sprawdź czy dokładnie dokręciłeś śruby

Zasady użytkowania

- Przed zamontowaniem belek oczyścić powierzchnię dachu samochodu.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu danego zestawu. Sprawdź czy nie pominąłeś żadnego punktu.
- Jeżeli nie pisze inaczej, ustaw belki w odległości min. 700mm. Jest to szczególnie istotne przy przewożeniu długich przedmiotów.
- Po każdym montażu upewnij się, że belki ściśle przylegają do dachu. Jeżeli zauważysz luz, zamontuj bagażnik jeszcze raz postępując zgodnie z instrukcją.
- Po założeniu produktu może nie być możliwy montaż pewnych typów szklanych dachów panoramicznych i anten radiowych.
- Nie modyfikuj zestawu montazowego.
- Stosuj się do maksymalnej ładowności ładunku zamieszczonej w instrukcji. Nie przekraczaj ładowności określonej w instrukcji samochodowej.
- Przewożony ładunek nie powinien wystawać poza brzożo bagażnika.
- Długie przedmioty powinny być zabezpieczone z przodu i z tyłu taśmą.
- Przedmioty z ostrymi końcami (narty) powinny być przewożone tyłem do przodu.
- Usuń wszystkie luźne przedmioty przed załadunkiem.
- Upewnij się, że przewożony ładunek został zabezpieczony taśmami.
- Jazda samochodem z bagażnikiem na dachu zmienia zachowanie samochodu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku, hamowania, przyspieszania czy zwalnia.
- Pamiętaj, że po zamontowaniu bagażnika dachowego samochód zwiększa swoją wysokość.

- Wszystkie zamki w przewożonych przedmiotach powinny być zamknięte.
 - Wymień wszystkie wyeksploatowane i uszkodzone części.
 - Utrzymuj bagażnik w czystości.
 - Nie korzystaj z myjni jeśli masz zamontowany bagażnik na dachu.
 - Regularnie naoliwiaj zamki i zawiasy.
 - Zdemontuj bagażnik dachowy jeśli go nie używasz.
-

- Hubco Automotive Ltd
P.O. Box 11017
Christchurch
Nowa Zelandia

www.whispbar.pl
